


この未来、あなたの手に

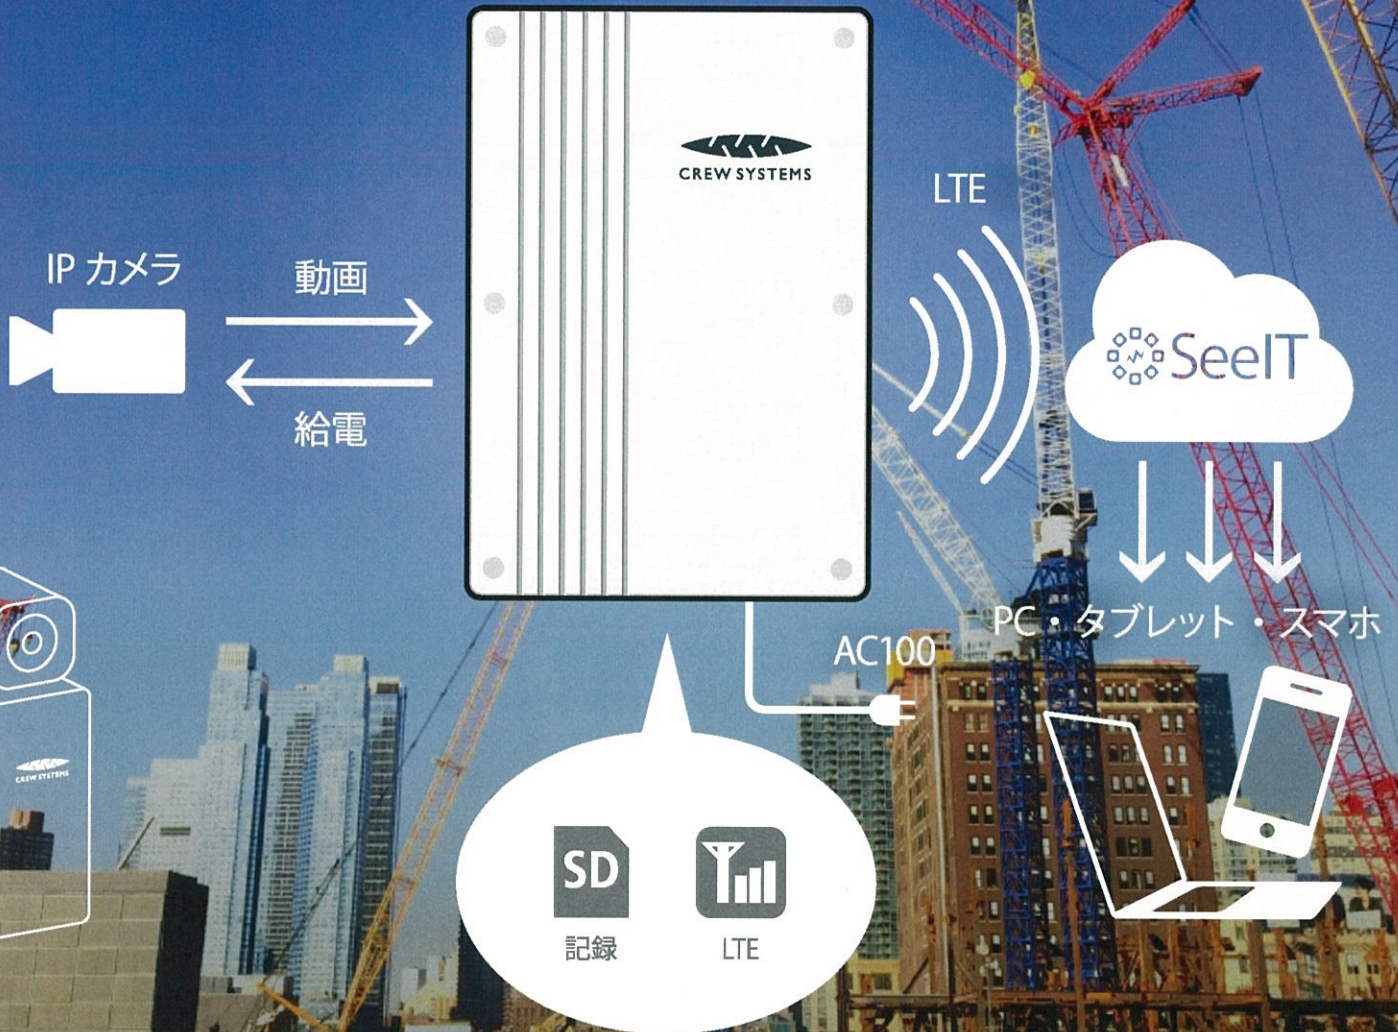

SMB0500

SeeIT モバイルボックス 防水・防塵 屋外設置タイプ

SeeIT™の全部の機能を、一般のカメラでも利用出来る

公衆電源 (AC100V) 接続のみで、利用出来る

内蔵 SD メモリカードに録画

携帯圏域網の利用で、万全のセキュリティ

特定定額による安心の低価格サービス

カメラと一体型取付ブラケットを準備

各種デジタル (IP) カメラに対応

配線の手間がなく設置が簡単、容易に移設可能

録画映像はクラウド経由で、いつでも遠隔地から閲覧可能

LTE に対応。面倒な回線契約はありません

通常利用の平均パケット量による低価格な定額サービス。費用面でも安心です


カメラ取付アームやモバイルボックスと一体型取付できるブラケットを準備しています

設置が容易で安全・安心です

電源入力	AC100V 50Hz/60Hz	
電源出力	カメラ用 DC12V	
消費電力	10W	
形状	W 160mm x D 91mm x H 240mm	
本体重量	1750g	
通信方式	LAN	RJ-45 10Base-T / 100Base-T
	携帯無線網	NTT DoCoMo 網 LTE Xi 対応
電源断自動復旧	有 独立ハードウェアによるウォッチドッグユニット搭載	
SD メモリカード	スロット数	1 スロット
	メディアタイプ	SDHC32GB
	特殊機能	寿命監視
時刻同期	携帯通信による時刻同期	
外部 I/O	デジタル入力	アラーム入力 x 1
	デジタル出力	アラーム出力 x 1
クラウドサービス SeeIT Live	SD 記録死活監視機能	標準
	カメラ映像死活監視機能	標準
	定時映像配信機能	標準 サービスプランによる配信間隔を選択
	緊急通報機能	標準 メッセージ通報・静止画通報・動画通報
	ライブ機能	標準 静止画 動画 ストリーミング
	映像アーカイブ機能	標準 遠隔地より SD メモリカードの記録映像を取得可能
	映像分析機能	オプション
映像・音声	解像度	HD720P (1280x720) 又は VGA (640x480)
	圧縮方式	H.264 JPEG
	音声	G.711μ-Law
使用可能カメラ	対応機種についてはお問い合わせください	

注意 本仕様は予告なく変更する場合があります。 使用可能カメラには、逐次追加・更新されます。別途確認下さい。

SeeIT 全体構成例

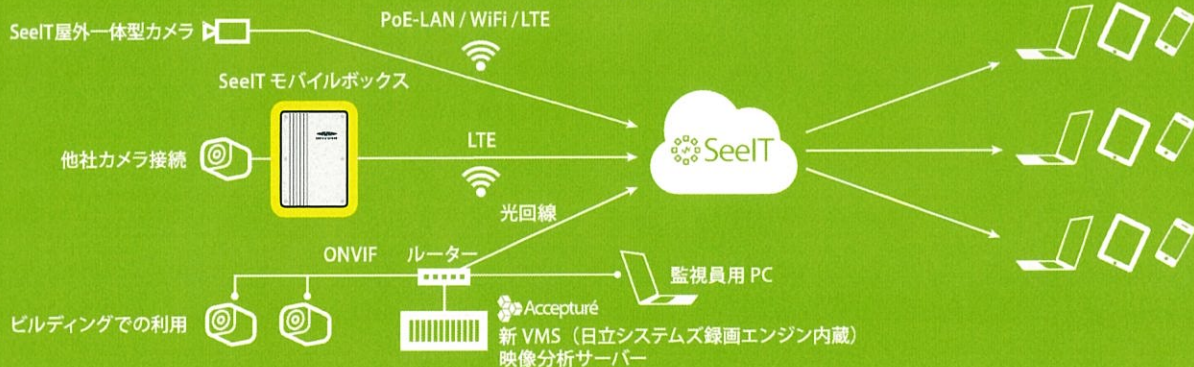

株式会社 クリューシステムズ
東京都千代田区霞が関 3-2-6
東京倶楽部ビルディング 8 階
☎ (03)6206-6170
<http://www.crew-sys.com>